
Indicator rutier obligare D2 La dreapta

Cod produs: D2

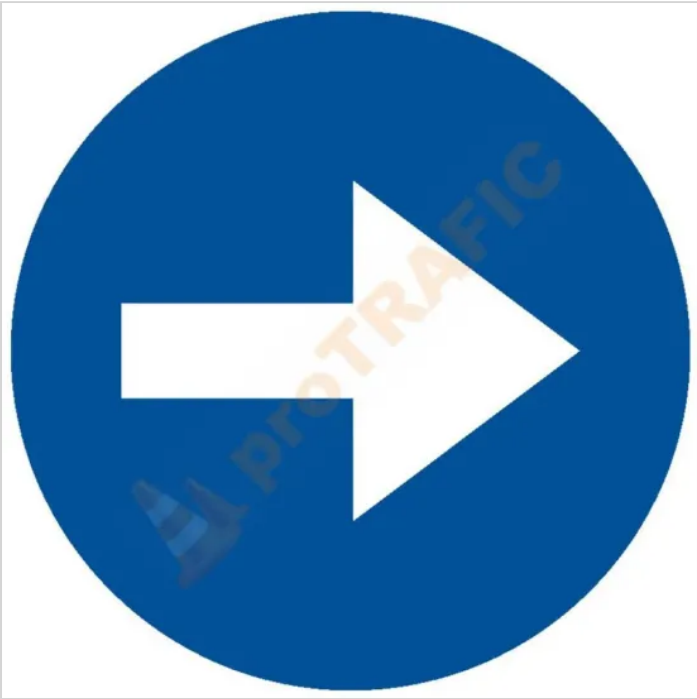

145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D2 La dreapta utilizat pentru dirijarea circulației și indicarea obligativității de trecere sau ocolire prin partea dreaptă. Acest indicator contribuie la organizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere în zone unde este necesară stabilirea unui sens clar de deplasare. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene, drumuri comunale și lucrări temporare de trafic. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D2 La dreapta indică obligația participanților la trafic de a trece sau ocoli exclusiv prin partea dreaptă a obstacolului sau zonei semnalizate.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D2 – trecere obligatorie prin partea dreaptă

Indicatorul D2 este utilizat pentru stabilirea traseului obligatoriu de deplasare și eliminarea manevrelor care pot afecta siguranța circulației.

Acest indicator este recomandat pentru:

- separatoare de trafic;
- refugii pietonale;
- lucrări rutiere;
- intersecții;
- sensuri giratorii;
- zone urbane;
- drumuri cu circulație dirijată.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- fluidizarea traficului;
- reducerea conflictelor între participanți;
- organizarea circulației;
- creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D2 La dreapta indică obligația de a circula sau de a ocoli exclusiv prin partea dreaptă a elementului semnalizat.

Această obligație se aplică din punctul de amplasare al indicatorului și trebuie respectată până la depășirea obstacolului sau zonei respective.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;

- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D2
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Ocolire obligatorie prin dreapta
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D2?

Indicatorul D2 indică obligația de trecere sau ocolire prin partea dreaptă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează în zone unde circulația trebuie dirijată prin partea dreaptă.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D2 La dreapta indică obligația participanților la trafic de a circula sau ocoli prin partea dreaptă a obstacolului sau zonei semnalizate. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1