
Indicator rutier de orientare F27A Limite de viteza pentru diferite benzi de circulatie pe autostrada

Cod produs: F27A

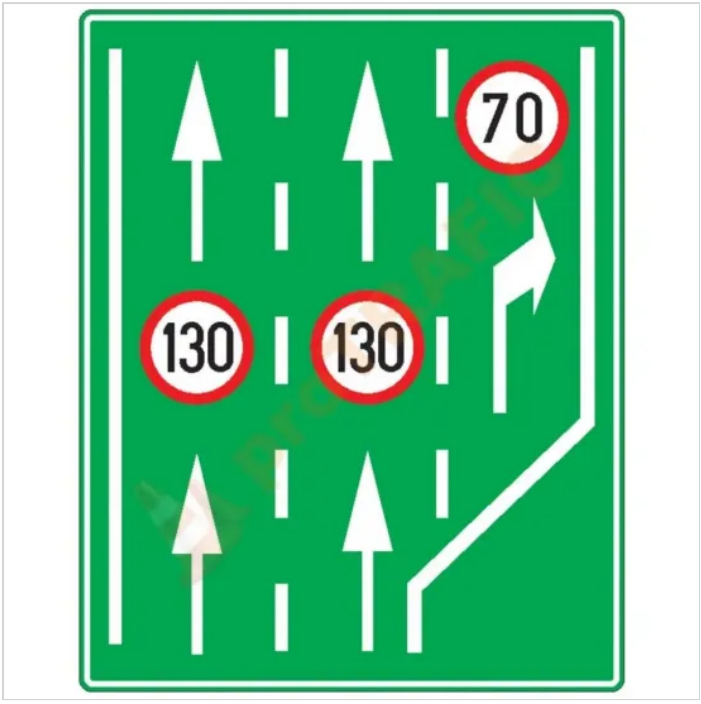

Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabila

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F27A Limite de viteză pentru diferite benzi de circulație pe autostradă utilizat pentru organizarea circulației și informarea participanților la trafic asupra limitelor de viteză aplicabile fiecărei benzi de circulație. Indicatorul contribuie la distribuirea eficientă a traficului și la menținerea siguranței pe sectoarele de autostradă.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, valorile afișate și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F27A Limite de viteză pentru diferite benzi de circulație pe autostradă este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra limitelor de viteză aplicabile fiecărei benzi de circulație.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F27A – limite de viteză diferențiate pe benzi

Indicatorul F27A completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind limitele de viteză asociate fiecărei benzi de circulație.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- sectoare cu organizare specială a traficului;
- noduri rutiere;
- zone de management al traficului;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- informare clară asupra limitelor de viteză;
- distribuirea eficientă a traficului;
- reducerea manevrelor neprevăzute;
- creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F27A indică limitele de viteză aplicabile fiecărei benzi de circulație.

Participanții la trafic trebuie să respecte limita afișată pentru banda utilizată și să adapteze viteza la condițiile de deplasare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și valorile afișate;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F27A
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră de mare viteză
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F27A?

Indicatorul F27A indică limitele de viteză aplicabile diferitelor benzi de circulație de pe autostradă.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Limitele de viteză, numărul benzilor și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F27A Limite de viteză pentru diferite benzi de circulație pe autostradă este utilizat pentru organizarea traficului și afișarea limitelor de viteză specifice

fiecărei benzi. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.