
Indicator rutier avertizare A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferata

Cod produs: A42

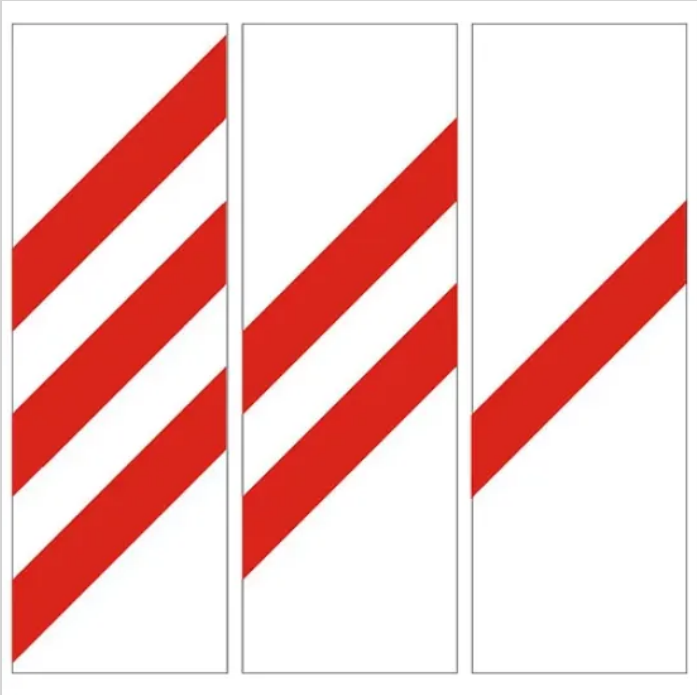

585^{00} Lei

Cost transport: 44.80 Lei

Greutate: 9 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

330x1000mm - Set 150/100/50m - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată este utilizat pentru presemnalizarea apropierii unei treceri la nivel cu calea ferată și pentru avertizarea conducătorilor auto asupra distanței până la traversare. Setul este format din panouri succesive reflectorizante utilizate înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la reducerea vitezei de deplasare. Modelul are dimensiunea de 330x1000 mm și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate excelentă ziua și pe timp de noapte. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat. Panourile se comercializează la set.

Indicator rutier A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată este utilizat pentru presemnalizarea apropierii unei treceri la nivel cu calea ferată și pentru informarea conducătorilor auto asupra distanței până la traversare. Setul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la avertizarea din timp a participanților la trafic.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **330x1000 mm**
- **Pretul este pentru set**
- **150m/100m/50m**
- Din metal
- Greutate 9 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier A42 – semnalizare eficientă pentru trecerile la nivel cu calea ferată

Trecerile la nivel cu calea ferată necesită o semnalizare clară și vizibilă pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii zonei de traversare. **Indicatorul rutier A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată** are rolul de a informa șoferii asupra distanței până la calea ferată și de a contribui la reducerea vitezei înainte de traversare.

Acest indicator rutier contribuie la:

- avertizarea din timp a conducătorilor auto;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de accidente feroviare;
- adaptarea vitezei înainte de traversare;

- creșterea atenției în apropierea căii ferate.

Indicatorul este recomandat pentru:

- treceri la nivel cu calea ferată;
- infrastructură feroviară;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone industriale;
- infrastructură rutieră locală;
- sectoare de drum cu trafic feroviar.

Rolul indicatorului A42 în siguranța circulației

Indicatorul rutier A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată se montează înaintea trecerii la nivel cu calea ferată.

Primul panou, cel cu trei dungi, se montează la 150 m de calea ferată, al doilea panou, cu două dungi, la 100 m, iar ultimul panou, cu o singură dungă, la 50 m de trecerea la nivel cu calea ferată.

La întâlnirea indicatorului cu trei benzi, conducătorul auto este obligat să reducă viteza.

La întâlnirea ultimului indicator, cel cu o singură bandă, conducătorul auto nu mai are voie să execute următoarele manevre:

- depășirea;
- oprirea;
- staționarea;
- mersul înapoi;
- întoarcerea.

În localități, din cauza condițiilor de trafic, se instalează de regulă doar cel de-al treilea panou.

Acest sistem de presemnalizare contribuie la creșterea siguranței și la avertizarea progresivă a conducătorilor auto înaintea traversării căii ferate.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A42** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite observarea rapidă a apropierii căii ferate și adaptarea vitezei înainte de traversare.

Dimensiune 330x1000 mm pentru vizibilitate excelentă

Indicatorul are dimensiunea de **330x1000 mm**, fiind ideal pentru semnalizare rutieră profesională și avertizarea progresivă a conducătorilor auto.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- observare rapidă;
- lizibilitate excelentă;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru cale ferată
- Set panouri suplimentare presemnalizare
- Dimensiune 330x1000 mm
- Comercializare la set
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica

- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A42?

Indicatorul A42 presemnalizează apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată.

Cum sunt montate panourile A42?

Primul panou se montează la 150 m, al doilea la 100 m, iar ultimul la 50 m de calea ferată.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 330x1000 mm.

Cum se comercializează produsul?

Panourile se comercializează la set.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier A42 Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu o cale ferată este utilizat pentru presemnalizarea progresivă a apropierii unei treceri la nivel și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 330x1000 mm, se comercializează la set și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	330x1000 mm
Folie Indicator	Clasa 1