
Indicator rutier obligare D19 Directia obligatorie pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase Stanga

Cod produs: D19

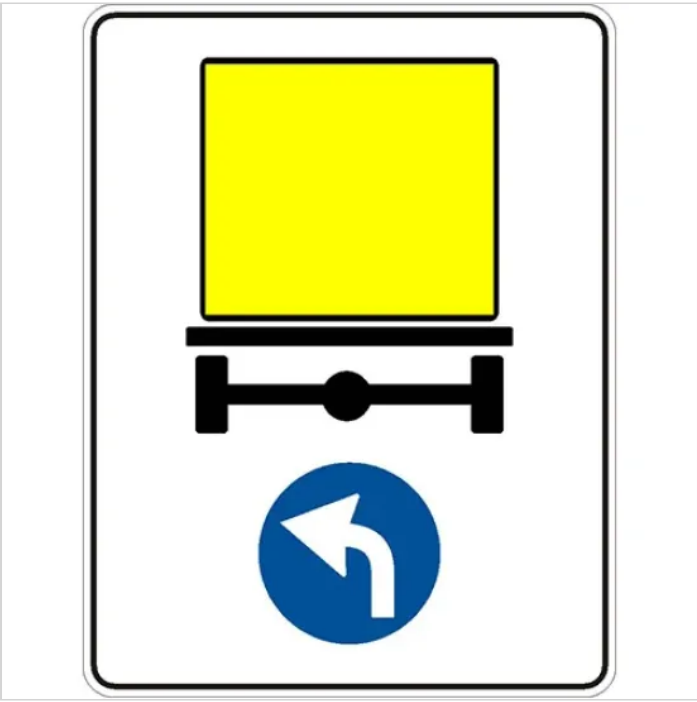

180^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D19 Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase – Stânga utilizat pentru dirijarea obligatorie a vehiculelor care transportă mărfuri periculoase către traseul stabilit prin semnalizare. Indicatorul este realizat cu dimensiunea de **650×500 mm**, din metal bordurat vopsit electrostatic și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Se utilizează pentru organizarea circulației și dirijarea transporturilor speciale în condiții de siguranță. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D19 Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase – Stânga obligă vehiculele care transportă mărfuri periculoase să urmeze direcția

indicată spre stânga.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 5 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D19 – direcție obligatorie la stânga pentru transportul mărfurilor periculoase

Indicatorul D19 este utilizat pentru stabilirea traseelor obligatorii pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase și pentru reducerea expunerii zonelor sensibile la riscuri.

Acest indicator este recomandat pentru:

- rute ADR;
- zone industriale;
- centuri ocolitoare;
- intersecții cu restricții speciale;
- trasee de tranzit;
- acces controlat;
- infrastructură rutieră cu regim special.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- organizarea circulației;
- creșterea siguranței rutiere;
- dirijarea transporturilor speciale;

- reducerea riscurilor operaționale.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D19 Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase – Stânga indică obligația vehiculelor care transportă mărfuri periculoase de a urma exclusiv direcția indicată spre stânga.

Această obligație se aplică din punctul de amplasare al indicatorului.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;

- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650×500 mm pentru lizibilitate ridicată

Formatul de **650×500 mm** oferă vizibilitate optimă și interpretare rapidă în condiții de trafic.

Această dimensiune permite:

- identificare rapidă;
- observare de la distanță;
- integrare în sistemele de semnalizare;
- montaj eficient.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D19
- Dimensiune 650×500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Direcție obligatorie spre stânga
- Destinat transporturilor de mărfuri periculoase
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D19?

Indicatorul D19 obligă vehiculele care transportă mărfuri periculoase să urmeze direcția indicată.

Ce direcție indică această variantă?

Această variantă indică direcția obligatorie spre stânga.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650×500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D19 Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase – Stânga obligă vehiculele care transportă mărfuri periculoase să urmeze traseul indicat spre stânga. Realizat din metal bordurat, cu dimensiunea **650×500 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1