
Indicator rutier de orientare F18A Selectarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei de pe autostrada

Cod produs: F18a

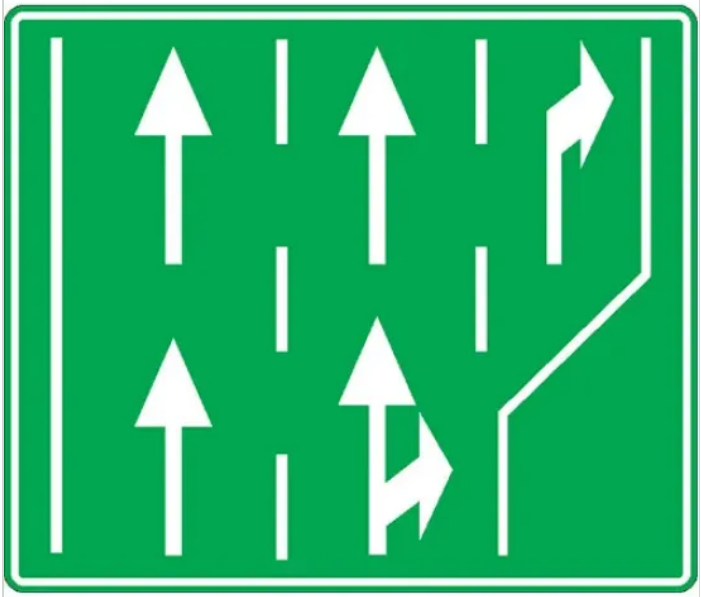

Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 1 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F18A Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției de pe autostradă utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra repartizării circulației pe direcții și pentru alegerea anticipată a benzii înaintea intersecțiilor de pe autostradă. Indicatorul contribuie la orientarea sigură și la organizarea eficientă a fluxurilor de trafic.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F18A Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției de pe autostradă este utilizat pentru repartizarea traficului și alegerea din timp a direcției corespunzătoare de deplasare.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator F18A – selectarea circulației pe direcții de mers

Indicatorul F18A completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind organizarea traficului înaintea intersecțiilor de pe autostradă.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- noduri rutiere;
- intersecții denivelate;
- zone de selectare a benzilor;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- alegerea anticipată a direcției;
- distribuirea eficientă a traficului;
- reducerea schimbărilor bruște de bandă;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F18A informează asupra modului de repartizare a circulației înaintea intersecției și indică direcțiile disponibile pentru fiecare bandă.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să selecteze din timp banda corespunzătoare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și înscrisuri;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F18A
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă

- Compatibil cu infrastructură rutieră de mare viteză
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F18A?

Indicatorul F18A indică modul de selectare a circulației pe direcții de mers înaintea intersecțiilor de pe autostradă.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile se stabilesc în funcție de proiect și de conținutul indicatorului.

Se poate personaliza?

Da. Configurația, numărul benzilor și înscrisurile se stabilesc conform cerințelor proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F18A Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției de pe autostradă este utilizat pentru organizarea și orientarea traficului înaintea nodurilor rutiere. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.