
Indicator rutier temporar U20 Denivelare fata de banda alaturata

Cod produs: U20

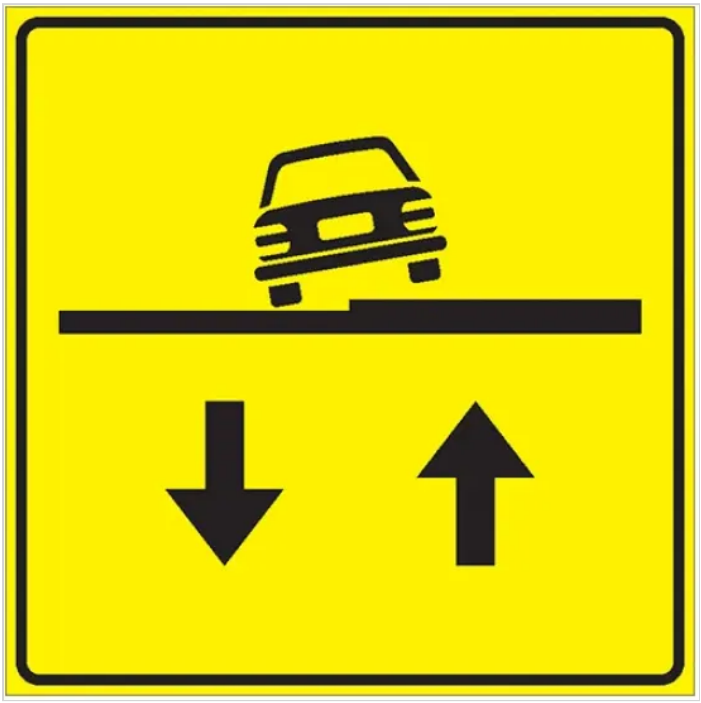

190^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x650mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U20 Denivelare față de banda alăturată utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde există temporar diferențe de nivel între benzile de circulație, generate de lucrări de întreținere, frezare, reasfaltare sau intervenții asupra carosabilului. Indicatorul avertizează participanții la trafic asupra modificării condițiilor de rulare și contribuie la reducerea riscului de pierdere a controlului vehiculului în timpul schimbării benzii. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **650 × 650 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar **stâlpul nu este inclus**. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U20 Denivelare față de banda alăturată avertizează participanții la trafic asupra existenței unei diferențe de nivel între banda pe care circulă și banda alăturată.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Dimensiune 650 x 650 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U20 – semnalizarea diferenței de nivel între benzi

Indicatorul U20 este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unei denivelări între benzile de circulație în zonele unde carosabilul este afectat temporar de lucrări.

Recomandat pentru:

- lucrări de reasfaltare;
- frezare carosabil;
- întreținere drumuri;
- intervenții temporare;
- restricții de circulație;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- protejarea participanților la trafic;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U20 informează asupra existenței unei diferențe temporare de nivel între banda utilizată și banda alăturată.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza și să efectueze schimbarea benzii cu atenție sporită.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U20
- Dimensiune 650 × 650 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare denivelare față de banda alăturată
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U20?

Indicatorul U20 avertizează asupra existenței unei diferențe temporare de nivel între banda de circulație și banda alăturată.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650 × 650 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U20 Denivelare față de banda alăturată este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra diferențelor temporare de nivel dintre benzile de circulație. Indicatorul are **dimensiunea 650 × 650 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1