
Indicator rutier temporar U25 Abateri temporare

Cod produs: U25

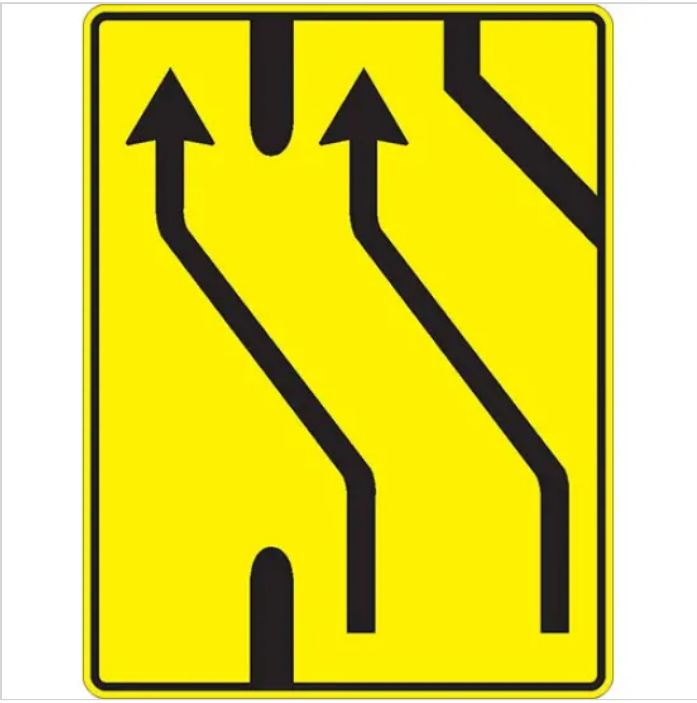

300^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x850mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U25 Abateri temporare utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde circulația este deviată temporar ca urmare a lucrărilor, intervențiilor asupra infrastructurii sau restricțiilor aplicate pe carosabil. Indicatorul are rolul de a orienta participanții la trafic către traseul temporar și de a menține desfășurarea circulației în condiții de siguranță. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **650 × 850 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar **stâlpul nu este inclus**. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U25 Abateri temporare informează participanții la trafic asupra modificării temporare a traseului de circulație din cauza lucrărilor sau restricțiilor existente.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x850 mm**
- **Personalizabil conform cerinte**
- Din metal
- Greutate 5 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U25 – semnalizarea traseului deviat

Indicatorul U25 este utilizat pentru dirijarea temporară a traficului și pentru informarea participanților la trafic asupra traseelor provizorii stabilite în zona lucrărilor.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- restricții temporare;
- devieri de circulație;
- organizare temporară a traficului;
- intervenții la infrastructură;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- orientare clară în trafic;
- reducerea blocajelor;
- fluidizarea circulației;
- creșterea siguranței participanților la trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U25 informează asupra modificării temporare a traseului de circulație și asupra necesității urmării direcției indicate.

Participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea temporară instalată și să adapteze deplasarea la condițiile existente.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U25
- Dimensiune 650 × 850 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare abatere temporară
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U25?

Indicatorul U25 informează asupra unei devieri temporare a traseului de circulație.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650 × 850 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U25 Abateri temporare este utilizat pentru semnalizarea modificării temporare a traseului de circulație în zone cu lucrări sau restricții. Indicatorul are **dimensiunea 650 × 850 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x850 mm
Folie Indicator	Clasa 1