proTRAFIC

Fisa Tehnica

STALP PENTRU SEMNALIZARE 300MM, NEGRU DIN CAUCIUC
Cod produs: DG22019



Specificatii tehnice:

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Stalpul are inaltimea de 300 mm colorat in masa, culoarea negru realizat din TPE.
La baza are 3 gauri pentru fixare. Are o banda reflectorizanta. Stalpul are o gaura rotunda in cap care iti permite sa fie flexibil.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeti figura de la pagina 3.
Greutate: 0.540 kg ± 5%
Culoare: Stalpul este de culoare neagra, cu protectie UV.
Banda reflectorizanta este de culoare alba.

1.2 Caracteristici

Burduful de la baza stalpului ii ofera flexibilitate, marind rezistenta si durata de viata a acestuia.
Acesta este fabricat din material flexibil, incasabil, rezistent la socuri.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Stalpul este din TPE

Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

proTRAFIC

1.4 Productie
Stalpul este produs pe principiul injectiei din plastic.

1.5 Montaj
Diblu (PP) ø16xh90xø10 mm
Surub (ST) ø10xh105 mm

1.6 Ambalare
Produsele sunt ambalate cate 25 bucati in cutie de carton, impreuna cu elementele de montare.

2. Standard de testare
Respecta valorile de incercare TSE - TS EN 13422+A1

3.Banda reflectorizanta

Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe / ANKARA

ARGE-M-FE
155-0558
04-13

Sayfa 2/3
Page 2 of 3

Fizik Laboratuvarı
Trafik Silindiri Deney Raporu
Test Report

BEYAZ REFLEKTİF KROMATİKLİK KOORDİNATLARI (RENK TAYİNİ) (TS EN 13422)


Beyaz (Lab No: 206)

Beyaz (Okunan Değer)	x	0,3107	Kromatiklik koordinatlar grafik alanı içerisinde olmalıdır
	y	0,3323	
	β	0,3448	En Az 0,20

Beyaz Renk Koordinatları

	1	2	3	4
x	0,355	0,305	0,285	0,335
y	0,355	0,305	0,325	0,375

Beyaz renk tanımlanan koordinatlar içerisindedir.

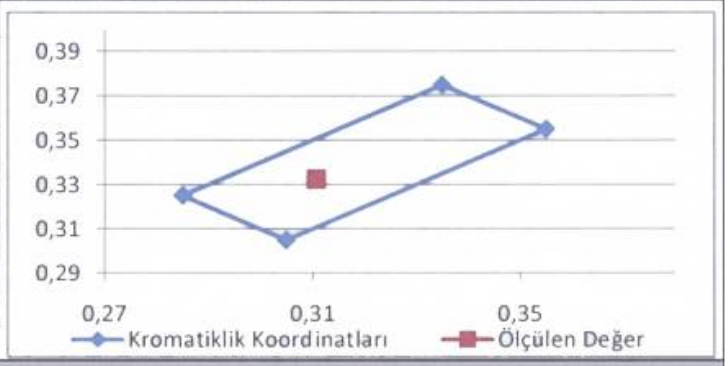

REFLEKTİVİTE BEYAZ (TS EN 13422)

Reflektif Malzeme (Lab No:206) (Ölçülen Değer)	Gözlem Açısı	Giriş Açısı	Minimum Özgül Yansıtma Şiddeti (TS EN 13422)
470	0,2	5	250
408	0,2	15	200
163	0,2	40	110
362	0,33	5	180
331	0,33	15	150
139	0,33	40	95
50	1,0	5	20
56	1,0	15	15
21	1,0	40	5

proTRAFIC



